

大形船舶の推進軸用シール

特長


- 1. 特殊配合ふっ素ゴムの採用 → 耐水性・耐久性向上。
- 2. アラミド繊維製基布同時加硫 → 耐圧性・剛性向上。
- 3. ばねのゴム被膜 → 錆発生防止。
- 4. 新形状品 → シール組付け精度安定化 → 密封信頼性向上。

概要

構造

現行品

開発品

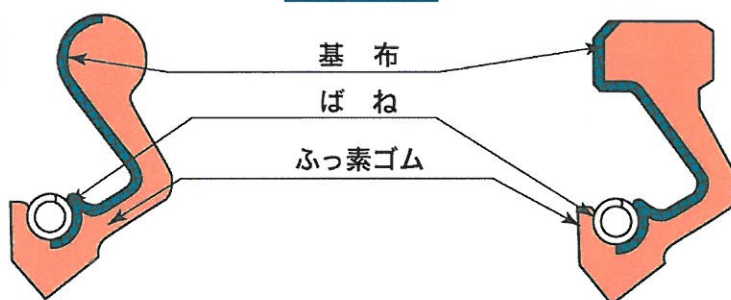

使用箇所

推進軸用シール

ライナー

推進軸用シール

ライナー



性能

- 1. 許容圧力……………最大0.3MPa
- 2. 許容周速……………最大6m/s

用途

船舶の推進軸

・適合軸径……………φ125～φ1670mm